

Representante exclusivo para Portugal e Galiza:

S.T.I.E.R.

Sociedade Técnica de Isolamentos e Energias Renováveis, Lda.

Qta. de Sto. António, Terrim

Tel: +351-212388370

Apartado 88

Fax: +351-212388379

P-2959-909 Pinhal Novo

Email: info@stier-acustica.com


PORTUGAL

Internet: www.stier-acustica.com

SOUNDBLOX[®]


Instruções de Montagem

CARACTERÍSTICAS

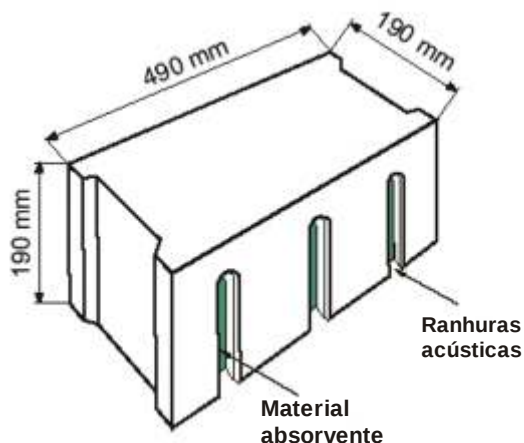

- Formato normalizado: 495 x 195 x 195 mm
- Número de blocos por metro quadrado = 10
- Peso unitário = 18 kg
- Paletes com 70 unidades


CORTE

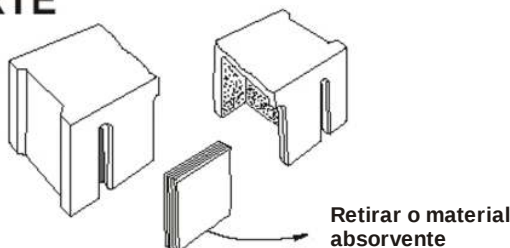

Os blocos cortam-se facilmente pelo centro das ranhuras com uma rebarbadora.

MONTAGEM

Um bom isolamento requer um cuidadoso preenchimento das juntas dos blocos

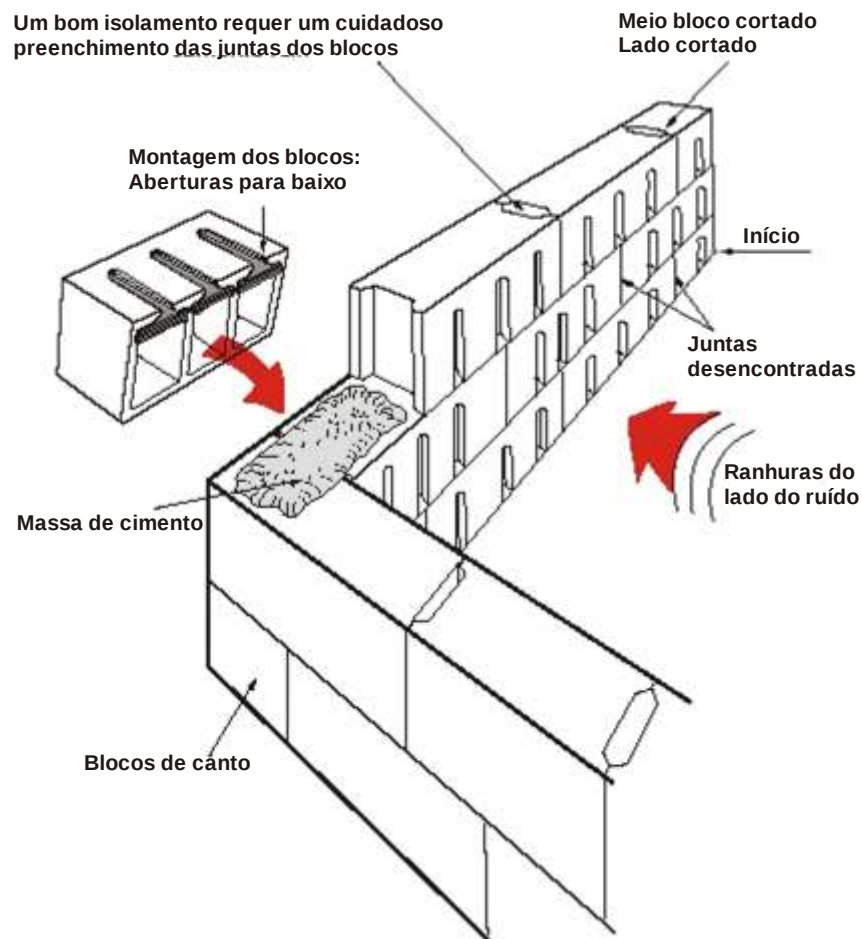

ACABAMENTO FACE RANHURADA

Ranhuras alinhadas na Vertical

Juntas alinhadas com ranhuras da Face absorvente

Atenção! Não sujar a face do bloco com massa de reboco

Reboco normal como em parede de blocos de betão vulgares

Preencher juntas

Reboco melhora performance de isolamento acústico

PINTURA DA FACE RANHURADA:

A pintura pode ser efectuada com uma tinta que não altere as propriedades do bloco, por ex. com tinta plástica aplicada a rolo.

Atenção! A face ranhurada não deverá ser pintada à pistola, já que a tinta colmatará as plaquetas de material fono-absorvente